



Sensi di apertura

vista interna a tirare


**FINESTRA 3 ANTE SX
LATERALE**

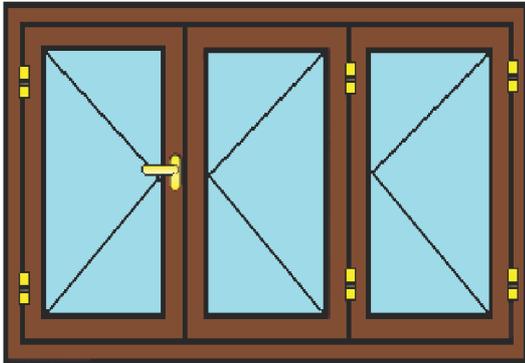


**FINESTRA 3 ANTE SX
ANTA RIBALTA**

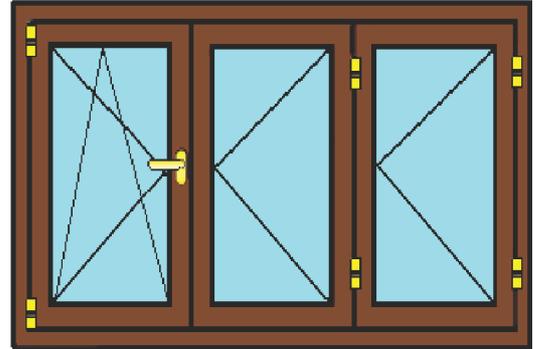

FINESTRA 4 ANTE DX CENTRALE

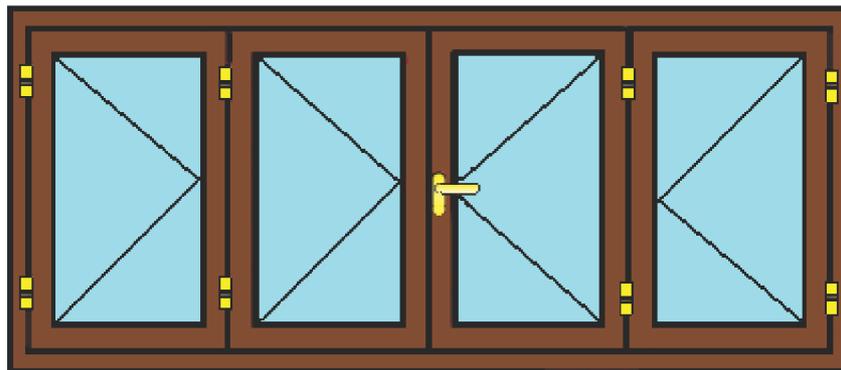


FINESTRA 4 ANTE DX LATERALE

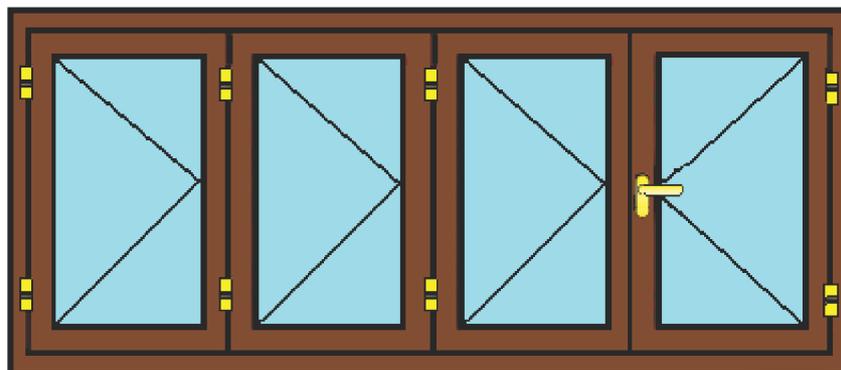


Sensi di apertura

vista interna a tirare


FINESTRA 4 ANTE DX ANTA RIBALTA

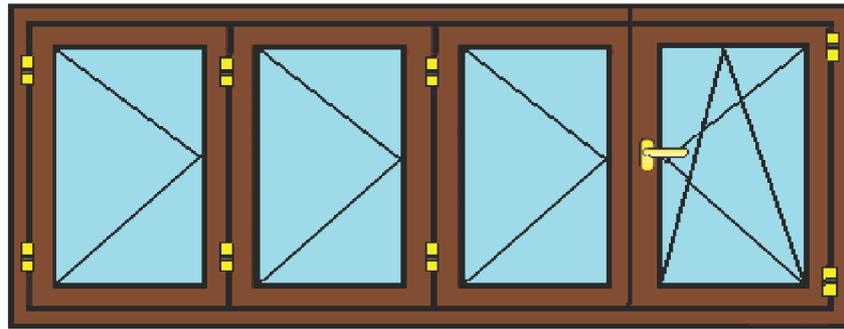


FINESTRA 4 ANTE SX CENTRALE

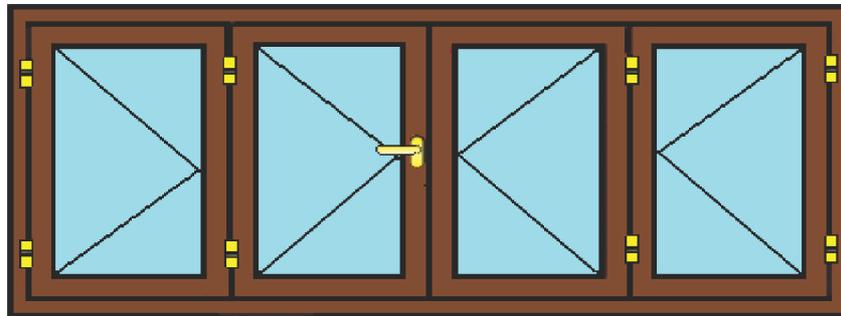

FINESTRA 4 ANTE SX LATERALE

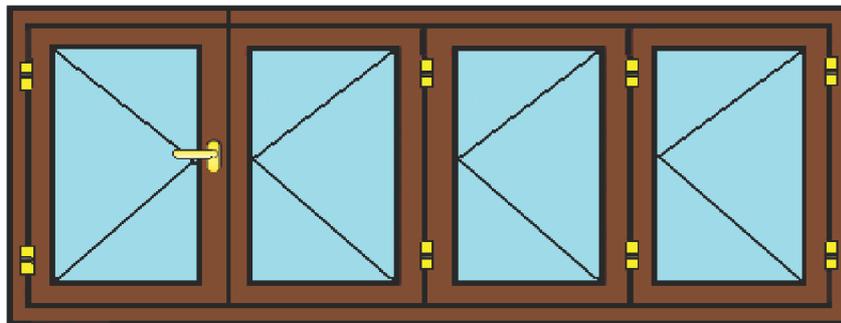

FINESTRA 4 ANTE SX ANTA RIBALTA

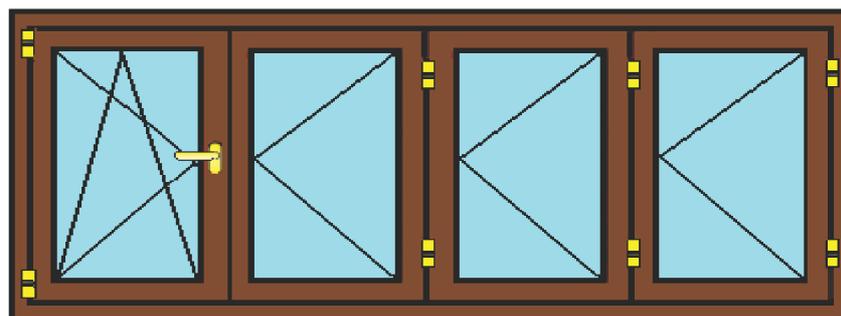

Note tecniche per ordini


FINESTRE	misure da fornirsi mano di apertura	ESTERNO TELAIO VISTA INTERNA A TIRARE
-----------------	--	--

PORTE FINESTRA	misure da fornirsi mano di apertura	ESTERNO TELAIO VISTA INTERNA A TIRARE
-----------------------	--	--

PORTE FINESTRA		VETRO INTERO 2 VETRI CON PETTORALE CON BUGNA (SUPPLEMENTO)
-----------------------	--	---

PORTONE INGRESSO	misure da fornirsi mano di apertura	ESTERNO TELAIO VISTA INTERNA A TIRARE
-------------------------	--	--

Tipologia portafinestra

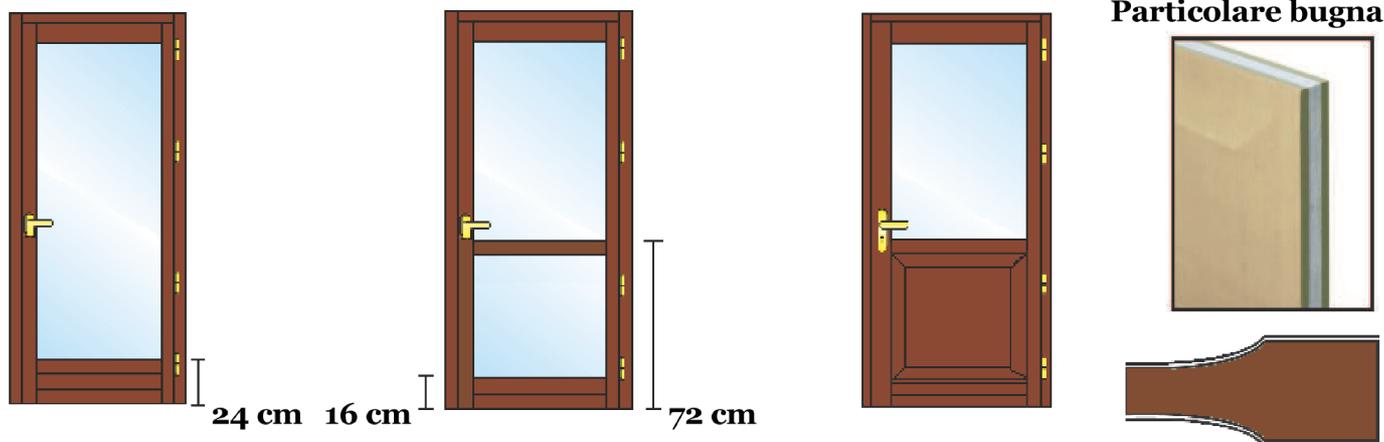


Porta finestra standard
con cremonese di chiusura

P.finestra con bugna rilievo 2 lati MDF (optional)
e securtop 5 punti di chiusura (optional)

BATTUTA SOTTO PORTA FINESTRA E PORTONE INGRESSO

PF5 SOGLIA ALLUMINIO FISSATA SOTTO IL TELAIO

(Salvo diversa indicazione la barretta verrà fornita bronzo medio in caso di ferramenta zincata giallo e argento in caso di ferramenta zincata acciaio)

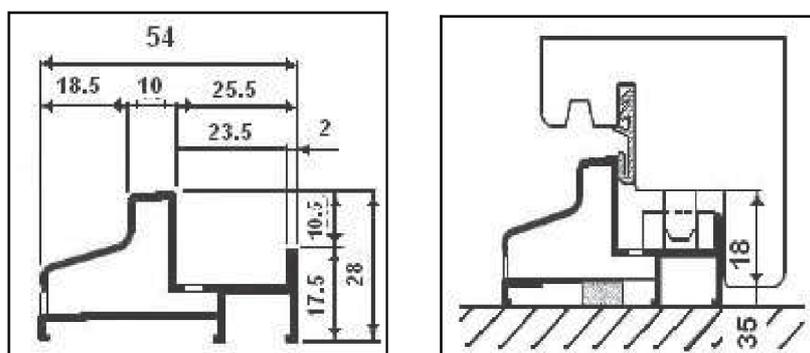

La battuta PF5 è la sola che consenta il rispetto dei requisiti termici ed acustici imposti dalle normative vigenti per cui altri tipi di battute non saranno presi in considerazione